



# DEURTELEFOONS

## Kies de passende volumeklasse

-  = Laag volume, geen omgevingsgeluid.  
 Voorbeeld: particuliere weg
-  = Gemiddeld volume, gering omgevingsgeluid.  
 Voorbeeld: verbindingsweg
-  = Hoog volume, veel omgevingsgeluid.  
 Voorbeeld: secundaire weg
-  = Zeer hoog volume, veel omgevingsgeluid.  
 Voorbeeld: hoofdweg
-  = Extreem hoog volume, extreem omgevingsgeluid. Voorbeeld: autoweg



Optie = Alle RAL-kleuren mogelijk!

## Inhoud

<b>Serie 10 – „Home Office”</b>	<b>9</b>
<b>Serie 20 – „Industriestandaard”</b>	<b>10</b>
▶ 1-vaks	10
▶ 2-vaks	11
▶ 3-vaks	13
▶ 4-vaks	17
<b>Serie 30 – „Hightech”</b>	<b>18</b>
▶ Met één module	18
▶ Met twee modules	19
<b>Behuizing voor Behnke telefoons</b>	<b>18</b>
<b>Staannde zuilen in roestvrij staal</b>	<b>22</b>
▶ Zuilen en brievenbussen	22



BT 10-231

„ELEXA”

## Serie 10 – model „Elexa”



BT 10-231 Aluminium  
 BT 11-231 V2A-design



BT 10-232 Aluminium  
 BT 11-232 V2A-design

### Serie 10 – „Home Office”

#### Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoon, ontwikkeld voor de commerciële sector (b.v. kleinere bedrijven, hotels enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefooncentrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.

- ▶ **Andere telefoons aanvragen.**
- ▶ **Verlichte deurtelefoons en deurtelefoons met camera: zie pagina – 30.**

#### Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
210 x 120 x 62 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
175 x 100 x 58 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
62 - 72 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)

▶ **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21

Inhoud en inleiding

Deurtelefoons Serie 10

Deurtelefoons Serie 20

Deurtelefoons Serie 30

Staannde zuilen in roestvrij staal

Industriële telefoons

Alarmtelefoons

Lifalarmsystemen

Accessoires



BT 20-700

1-VAKS

## Serie 20 – 1-vaks

Voor het gebruik in een rustige omgeving



- BT 20-700 Aluminium
- BT 21-700 V2A-design
- BT 25-700 Aluminium verlicht \*
- BT 26-700 V2A-design verlicht \*

\*20-950 voedingséénheid noodzakelijk!



- BT 20-701 Aluminium
- BT 21-701 V2A-design
- BT 25-701 Aluminium verlicht \*
- BT 26-701 V2A-design verlicht \*

\*20-950 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel

## Serie 20 – 1-vaks

### Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoons voor de industriële sector (b.v. kantoorgebouwen, overheidsinstanties enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefooncentrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.

### ▶ Opgelet!

In een luidruchtige omgeving (b.v. aan een weg of afrit) heeft u om akoestische redenen een telefoon met een grotere afstand tussen luidspreker en microfoon nodig. Kies in dit geval een 2-vaks, 3-vaks of 4-vaks telefoon (zie volumeklassen pagina 8).

### Afmetingen

- ▶ Totale afmetingen (h x b x d)  
120 x 120 x 81 mm
- ▶ Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)  
75 x 100 x 90 mm
- ▶ Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte  
85 - 95 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-950 voedingséénheid

▶ Behuizing voor de wandmontage = pagina 21



BT 20-401

2-VAKS VERTICAAL

## Serie 20 – 2-vaks verticaal



BT 20-401 Aluminium  
 BT 21-401 V2A-design  
 BT 25-401 Aluminium verlicht \*  
 BT 26-401 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!



BT 20-442 Aluminium  
 BT 21-442 V2A-design  
 BT 25-442 Aluminium verlicht \*  
 BT 26-442 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!

## Serie 20 – 2-vaks verticaal

### Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoon, ontwikkeld voor de industriële sector b.v. openbare gebouwen, slagbomen, parkeergarages, depots, hekwerk en roldeuren, enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefoon-centrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.
- ▶ Integratie van andere functies mogelijk (b.v. van een camera enz.).

### Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
210 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
175 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-9500 voedingséénheid

▶ Behuizing voor de wandmontage  
 = pagina 21

Inhoud en  
inleiding

Deurtelefoons  
Serie 10

**Deurtelefoons  
Serie 20**

Deurtelefoons  
Serie 30

Staan- de zuilen  
in roestvrij staal

Industriële  
telefoons

Alarmtelefoons

Liftablemsystemen

Accessoires

Serie 20 – 2-vaks verticaal



- BT 20-403 Aluminium
- BT 21-403 V2A-design
- BT 25-403 Aluminium verlicht \*
- BT 26-403 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



- BT 20-411 Aluminium
- BT 21-411 V2A-design
- BT 25-411 Aluminium verlicht \*
- BT 26-411 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel

Met toetsenblok



- BT 20-400 Aluminium
- BT 21-400 V2A-design
- BT 25-400 Aluminium verlicht \*
- BT 26-400 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Met camera



- BT 20-421 Aluminium \*
- BT 21-421 V2A-design \*
- BT 25-421 Aluminium verlicht \*
- BT 26-421 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
210 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
175 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-9500 voedingséénheid

▶ Behuizing voor de wandmontage = pagina 21



BT 20-211

3-VAKS VERTICAAL

## Afmetingen

► **Totale afmetingen (h x b x d)**

300 x 120 x 76 mm

► **Afmetingen achterste deel**

**behuizing (h x b x d)**

265 x 100 x 72 mm

► **Aanbevolen inbouwafmetingen**

**holle ruimte**

75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)

## Serie 20 – 3-vaks verticaal

### Toepassing en prestatiekenmerken

- Deurtelefoon, ontwikkeld voor de industriële sector b.v. openbare gebouwen, slagbomen, parkeergarages, depots hekwerk en roldeuren, enz.).
- Op- of inbouwmontage
- Aangesloten op een telefooncentrale.
- Deuropener-functie.
- Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.
- Integratie van andere functies mogelijk (b.v. van een camera enz.).



\*20-9500 voedingséénheid

► **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21



Optie

**BT 20-111 Aluminium**  
**BT 21-111 V2A-design**  
**BT 25-111 Aluminium verlicht\***  
**BT 26-111 V2A-design verlicht\***

\*20-9500 voedingséénheid  
noodzakelijk!

Inhoud en  
inleiding

Deurtelefoons  
Serie 10

**Deurtelefoons  
Serie 20**

Deurtelefoons  
Serie 30

Staannde zuilen  
in roestvrij staal

Industriële  
telefoons

Alarmtelefoons

Liflaarmsystemen

Accessoires

Serie 20 – 3-vaks verticaal



**BT 20-112** Aluminium  
**BT 21-112** V2A-design  
**BT 25-112** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-112** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



**BT 20-113** Aluminium  
**BT 21-113** V2A-design  
**BT 25-113** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-113** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



**BT 20-114** Aluminium  
**BT 21-114** V2A-design  
**BT 25-114** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-114** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Met toetsenblok



**BT 20-121** Aluminium  
**BT 21-121** V2A-design  
**BT 25-121** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-121** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel



**BT 20-122** Aluminium  
**BT 21-122** V2A-design  
**BT 25-122** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-122** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel



**BT 20-200** Aluminium  
**BT 21-200** V2A-design  
**BT 25-200** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-200** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Met toetsenblok



**BT 20-201** Aluminium  
**BT 21-201** V2A-design  
**BT 25-201** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-201** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel



**BT 20-222** Aluminium  
**BT 21-222** V2A-design  
**BT 25-222** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-222** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel

Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
300 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
265 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-9500 voedingséénheid

▶ **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21

Met camera



**BT 20-211** Aluminium  
**BT 21-211** V2A-design  
**BT 25-211** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-211** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



**BT 20-710** Aluminium \*  
**BT 21-710** V2A-design \*  
**BT 25-710** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-710** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel



camera



**BT 20-711** Aluminium \*  
**BT 21-711** V2A-design \*  
**BT 25-711** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-711** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Inhoud en inleiding

Deurtelefoons Serie 10

**Deurtelefoons Serie 20**

Deurtelefoons Serie 30

Standaarde zuilen in roestvrij staal

Industriële telefoons

Alarmtelefoons

Liftablemsystemen

Accessoires



## Serie 20 – 3-vaks verticaal

## Met camera



**BT 20-718** Aluminium \*  
**BT 21-718** V2A-design \*  
**BT 25-718** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-718** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk! Gravure optioneel



**BT 20-719** Aluminium \*  
**BT 21-719** V2A-design \*  
**BT 25-719** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-719** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!

## Met een frontpaneel uit één geheel!



**BT 20-770** Aluminium  
**BT 21-770** V2A-design  
**BT 25-770** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-770** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk! Gravure optioneel



**BT 20-776** Aluminium  
**BT 21-776** V2A-design  
**BT 25-776** Aluminium verlicht \*  
**BT 26-776** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!

## Serie 20 – 4-vaks verticaal

## Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoon, ontwikkeld voor de industriële sector b.v. openbare gebouwen, slagbomen, parkeergarages, depots, hekwerk en roldeuren, enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefooncentrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.
- ▶ Integratie van andere functies mogelijk (b.v. van een camera enz.).

## Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
390 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
355 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-9500 voedingséénheid

▶ Behuizing voor de wandmontage  
 = pagina 21



gepersonaliseerde gravure

4-VAKS VERTICAAL

## Serie 20 – 4-vaks verticaal



Met toetsen-  
 blok / paneel  
 voor de inte-  
 gratie van een  
 kaartlezer.



- BT 20-562 Aluminium
- BT 21-562 V2A-design
- BT 25-562 Aluminium verlicht\*
- BT 26-562 V2A-design verlicht\*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!

### Met toetsenblok / camera



camera



- BT 20-622 Aluminium\*
- BT 21-662 V2A-design\*
- BT 25-662 Aluminium verlicht\*
- BT 26-662 V2A-design verlicht\*

\*20-9500 voedingséénheid  
 noodzakelijk!



BT 35-461

1 MODULE

## Serie 30 – 1 module



- BT 30-401** Aluminium
- BT 31-401** V2A-design
- BT 35-401** Aluminium verlicht \*
- BT 36-401** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



- BT 30-402** Aluminium
- BT 31-402** V2A-design
- BT 35-402** Aluminium verlicht \*
- BT 36-402** V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!


## Serie 30 – 1 module

### Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoon, ontwikkeld voor de industriële sector b.v. openbare gebouwen, slagbomen, parkeergarages, depots, hekwerk en roldeuren, enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefooncentrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.
- ▶ Integratie van andere functies mogelijk (b.v. van een camera enz.).

### Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
210 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
175 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



- 1 = frontpaneel **4 mm**
- 2 = dubbele module **4 mm**
- 3 = modulebehuizing
- 4 = elektronica

▶ **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21



BT 35-741

2 MODULES


### Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
3000 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
265 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)

### Serie 30 – 2 modules

#### Toepassing en prestatiekenmerken

- ▶ Deurtelefoon, ontwikkeld voor de industriële sector b.v. openbare gebouwen, slagbomen, parkeergarages, depots, hekwerk en roldeuren, enz.).
- ▶ Op- of inbouwmontage
- ▶ Aangesloten op een telefooncentrale.
- ▶ Deuropener-functie.
- ▶ Oproep ontvangen en deuropener-functie met een gewone telefoon of gsm via DTMF-kiesprocedure.
- ▶ Integratie van andere functies mogelijk (b.v. van een camera enz.).

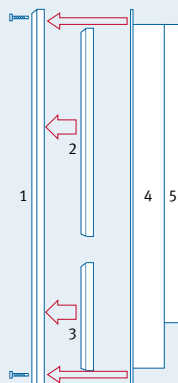

- 1 = frontpaneel **4 mm**
- 2 = dubbele module **4 mm**
- 3 = enkele module **4 mm**
- 4 = modulebehuizing
- 5 = elektronica

▶ **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21

Inhoud en inleiding

Deurtelefoons Serie 10

Deurtelefoons Serie 20

Deurtelefoons Serie 30

Staannde zuilen in roestvrij staal

Industriële telefoons

Alarmtelefoons

Lifalarmsystemen

Accessoires

Serie 30 – 2 modules

Met toetsenblok



- BT 30-211 Aluminium
- BT 31-211 V2A-design
- BT 35-211 Aluminium verlicht \*
- BT 36-211 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!



- BT 30-212 Aluminium
- BT 31-212 V2A-design
- BT 35-212 Aluminium verlicht \*
- BT 36-212 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

Afmetingen

- ▶ **Totale afmetingen (h x b x d)**  
300 x 120 x 76 mm
- ▶ **Afmetingen achterste deel behuizing (h x b x d)**  
265 x 100 x 72 mm
- ▶ **Aanbevolen inbouwafmetingen holle ruimte**  
75 - 85 mm (inclusief ruimte voor bekabeling enz.)



\*20-9500 voedingséénheid

▶ **Behuizing voor de wandmontage**  
= pagina 21

Met toetsenblok



- BT 30-211 Aluminium
- BT 31-211 V2A-design
- BT 35-211 Aluminium verlicht \*
- BT 36-211 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel



- BT 30-202 Aluminium
- BT 31-202 V2A-design
- BT 35-202 Aluminium verlicht \*
- BT 36-202 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk! Gravure optioneel

Met camera en display




Display (b.v. lijst van de medewerkers)



- BT 30-764 Aluminium \*
- BT 31-764 V2A-design \*
- BT 35-764 Aluminium verlicht \*
- BT 36-764 V2A-design verlicht \*

\*20-9500 voedingséénheid noodzakelijk!

## Behuizing serie 10/20/30

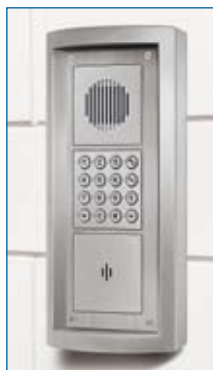

**Opbouw-  
oplossing**



**Gedeeltelijke  
opbouwoplossing**



**Beschermend  
regenafdak**



**Inbouw  
oplossing**



Roestvrij staal V2A (b.v. 3-vaks)



Roestvrij staal V2A (b.v. 3-vaks)



Staalplaat gegalvaniseerd  
(b.v. 3-vaks)

### Multifunctionele behuizing voor Behnke telefoons:

Serie 20 / 1-vaks = 20-5153  
 Serie 20 / 2-vaks = 20-5154  
 Serie 20 / 3-vaks = 20-5152  
 Serie 20 / 4-vaks = 20-5155  
 Serie 10 / 30 - 1 module  
 (dubbele module) = 20-5154  
 Serie 30 - 2 modules  
 (dubbele module + enkele  
 module) = 20-5152

### Paneel voor

#### Behnke telefoons:

Serie 20 / 1-vaks = 20-9016  
 Serie 20 / 2-vaks = 20-9017  
 Serie 20 / 3-vaks = 20-9015  
 Serie 20 / 4-vaks = 20-9018  
 Serie 10 / 30 - 1 module  
 (dubbele module) = 20-9017  
 Serie 30 - 2 modules  
 (dubbele module + enkele  
 module) = 20-9018

### Inbouw-behuizing

#### voor Behnke telefoons:

Serie 20 / 1-vaks = 20-5204  
 Serie 20 / 2-vaks = 20-5210  
 Serie 20 / 3-vaks = 20-5200  
 Serie 20 / 4-vaks = 20-5211  
 Serie 10 / 30 - 1 module  
 (dubbele module) = 20-5210  
 Serie 30 - 2 modules  
 (dubbele module + enkele  
 module) = 20-5200



**20-5550** 1,30 m, accessoires = set 1 \*  
**20-5551** 1,60 m, accessoires = set 1 \*

**Staande zuil in roestvrij staal**  
 Serie - „S”



**20-5303** 1.35 m, accessoires = set 1 \*  
**20-5301** 1.75 m, accessoires = set 1 \*




**Staande zuil in roestvrij staal**  
 Serie - „M”



**20-5304** 1,35 m, accessoires = set 1 \*  
**20-5306** 1,75 m, accessoires = set 1 \*

**20-5307** 2,20 m, accessoires = set 2 \*  
 bij 2 telefoons, accessoires = set 3 \*

**Staande zuil in roestvrij staal**  
 Serie - „M+” met beschermend regenafdak




Modules en afsluitpanelen zijn accessoires en zijn afzonderlijk te bestellen!  
 Gedetailleerde informatie op het internet of op aanvraag.



20-5501 1,75 m, accessoires = set 1\*

Staande zuil in roestvrij staal  
 Serie „L”



## \*Sets met afsluitpanelen

**Set 1 met afsluitpanelen** (voor 1,35 m of 1,75 m hoge staande zuilen in roestvrij staal)

**20-5334** aluminium of V2A-design (V2A-design met 21- ...) bestaande uit:

- ▶ 1 x paneel 20-5322, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (schuine rand)
- ▶ 1 x paneel 20-5324, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (zonder schuine rand)
- ▶ 2 x klemplaat 20-5321

**Set 2 met afsluitpanelen** (voor 2,20 m hoge staande zuilen in roestvrij staal)


**20-5335** aluminium of V2A-design (V2A-design met 21- ...) bestaande uit:

- ▶ 1 x paneel 20-5322, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (schuine rand)
- ▶ 2 x paneel 20-5324, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (zonder schuine rand)
- ▶ 3 x klemplaat 20-5321

**Set 3 met afsluitpanelen** (voor 2,20 m hoge staande zuilen in roestvrij staal bij inbouw van twee Behnke telefoons)


**20-5336** aluminium of V2A-design (V2A-design met 21- ...) bestaande uit:

- ▶ 1 x paneel 20-5322, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (schuine rand)
- ▶ 1 x paneel 20-5324, afmetingen (h x b): 700 x 120 mm (zonder schuine rand)
- ▶ 1 x paneel 20-5325, afmetingen (h x b): 500 x 120 mm (rand aan beide zijden)
- ▶ 4 x klemplaat 20-5321



**Startpaneel**  
 (boven)

120 x 700 mm



**Klemplaat** voor de  
 verbinding van de  
 panelen



**Afsluitpaneel**  
 (onderaan)

120 x 700 mm



**Tussenpaneel**  
 (onderaan)

120 x 500 mm

## Brievenbussen



### Voorbeeld met vier brievenbussen

Brievenbussen in roestvrij staal: kwadratische plaatsing incl. staanders voor de montage aan de staande zuil in roestvrij staal.

Inhoud en  
 inleiding

Deurtelefoons  
 Serie 10

Deurtelefoons  
 Serie 20

Deurtelefoons  
 Serie 30

Staande zuilen  
 in roestvrij staal

Industriële  
 telefoons

Alarmtelefoons

Liftalarmsystemen

Accessoires